


Los insertos STA para extremos roscados y soldados.

Descripción del producto

Los insertos STA - comprobados para muelles de contacto.; Los insertos STA para extremos roscados y soldados.

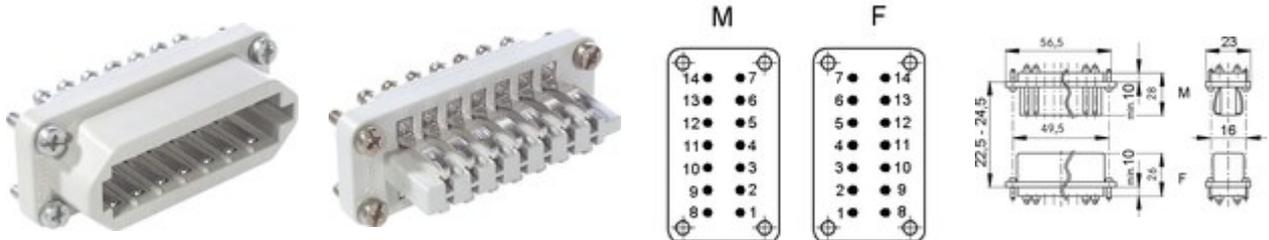

Ámbito de uso

- Sistemas de control
- Tecnología de bastidores
- Laboratorio electrónico

Beneficios

- Los insertos STA - comprobados para muelles de contacto.
- Los insertos STA para extremos roscados y soldados.

Referencias

Carcasa indicada:

Si necesita más información en referencia a insertos y revestimientos, por favor, consulte la Tabla de Selección A10

**Datos técnicos****Tensión nominal en V**

IEC: 24 V AC, 60 V DC UL: 48 V CSA: 48 V

Corriente nominal en A

IEC: 7.5 A UL: 7.5 A CSA: 7.5 A

Resistencia de contacto

< 3 mOhm

Contactos

Aleación de cobre estañado

Número de contactos

14

Métodos de terminaciónExtremo de soldadura: hasta 1,5 mm²**Ciclo del funcionamiento mecánico**

100

Rango de temperaturas

-40°C - +80°C

Nivel de contaminación

2

Lista de artículos

Código de producto	Parte	Versión	Contactos	Piezas/unid. embalaje
Extremo de soldadura STA 14				
10490200	STA 14 SL	patilla	1 - 14	5
10492200	STA 14 FL	Resorte	1 - 14	5

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar
