


Insertos H-A con extremo roscado y hasta 2,5 mm² de sección transversal

Descripción del producto

Insertos H-A con extremo roscado y hasta 2,5 mm² de sección transversal; Los pequeños H-A 4 se emplean en espacios especialmente reducidos. Extremo roscado con cavidad de inserción recta para cables desde la parte posterior

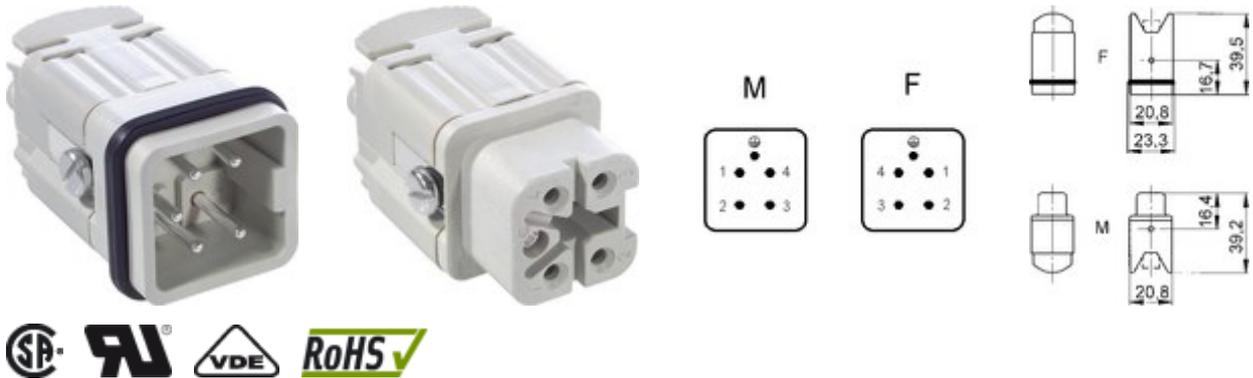

Ámbito de uso

- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control

Beneficios

- Insertos H-A con extremo roscado y hasta 2,5 mm² de sección transversal
- Los pequeños H-A 4 se emplean en espacios especialmente reducidos. Extremo roscado con cavidad de inserción recta para cables desde la parte posterior

Referencias

Carcasa indicada:

Si necesita más información en referencia a insertos y revestimientos, por favor, consulte la Tabla de Selección A10



Datos técnicos

Tensión nominal en V

IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V

Voltaje de impulso nominal

4 kV

Corriente nominal en A

IEC: 23 A UL: 10 A CSA: 10 A

Resistencia de contacto

1,5 - 4 mOhm

Contactos

Aleación de cobre, con plateado duro

Número de contactos

4 + PE

Métodos de terminación

Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm² (2,5 mm² con manguitos terminales en función del tipo de crimpado)

Ciclo del funcionamiento mecánico

100

Rango de temperaturas

-40 °C a +100 °C, puntualmente hasta +125 °C

Con aprobación VDE

VDE-REG.-núm. 437

Nivel de contaminación

3

Lista de artículos

| Código de producto | Parte | Versión | Contactos | Piezas/unid. embalaje |
|-----------------------|----------|---------|-----------|-----------------------|
| Extremo roscado H-A 4 | | | | |
| 10431000 | H-A 4 SS | macho | 1 - 4 | 10 |
| 10432000 | H-A 4 BS | hembra | 1 - 4 | 10 |

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar