


El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Indicado para maquinaria y construcción de sistemas, maquinaria de impresión y tecnología slide-in.

Descripción del producto

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad.;Psobilidad de conectores especiales apto para su aplicación específica

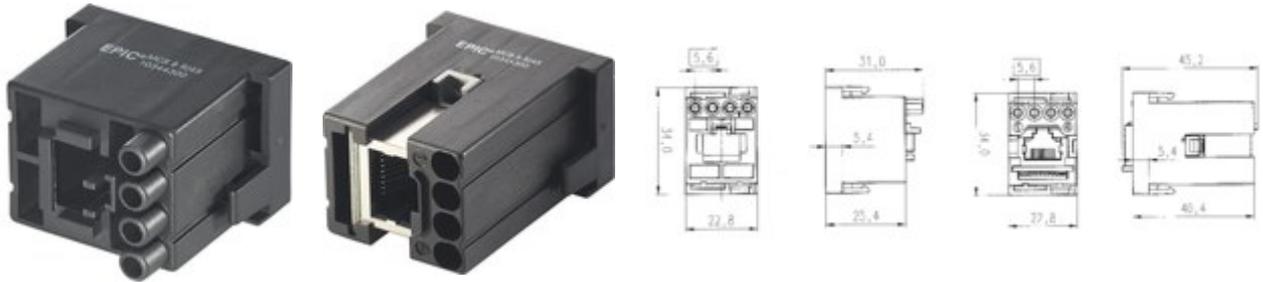

Ámbito de uso

- Ingeniería de planta.
- Ingeniería de control

Beneficios

- El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad.
- Psobilidad de conectores especiales apto para su aplicación específica

Referencias

Carcasa indicada:

Carcasa de gama alta

Carcasas para conectores disponibles dependiendo del bastidor modular empleado



Datos técnicos

Tensión nominal en V

máx. 600V / máx. 125V

Corriente nominal en A

máx. 10 A / máx. 1,5 A

Contactos

Aleación de cobre dorado

Número de contactos

4 alimentación + 8 datos

Métodos de terminaciónAlimentación: extremo para crimpar: 0,14 - 2,5 mm², datos:
extremo de perforación/IDC: Cat5, AWG 24-26**Ciclo del funcionamiento mecánico**

100

Rango de temperaturas

-20 °C - +85 °C

Nivel de contaminación

3

Lista de artículos

Código de producto	Parte	Versión	Contactos	Piezas/unid. embalaje
Módulo: RJ 45 (ocupa dos ranuras del armazón)				
10344300	MCS 8 RJ45	macho	4 + 8	5
10345300	MCB 8 RJ45	hembra	4 + 8	5

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

