


SKINDICHT® BL

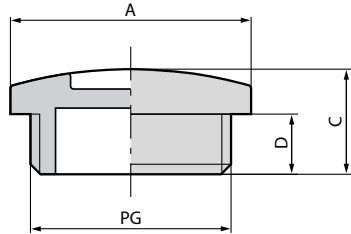

SKINDICHT® BL

Beneficios

- Se utiliza cuando hay que taponar una rosca.
- Se monta con un destornillador

Aprobaciones (normas de referencia)



Características técnicas

- Material**
 Tapones ciegos: latón niquelado
 Junta tórica: NBR
- grado de protección:**
 IP 54 IP 68 con junta tórica

Ámbito de uso

- Construcción de maquinaria y aparatos
- Mandos

Diseño

- Rosca de conexión PG.

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Piezas/unid. embalaje
SKINDICHT® BL		
52002680	BL 7	100
52003390	BL 9	100
52003400	BL 11	100
52003410	BL 13,5	100
52003420	BL 16	100
52003430	BL 21	50
52003440	BL 29	50
52003450	BL 36	25
52003460	BL 42	10
52002790	BL 48	10
SKINDICHT® BL con junta tórica		
54001610	BL 7 m. O-Ring	100
54000071	BL 9 m. O-Ring	100
54000040	BL 11 m. O-Ring	100
54001630	BL 13,5 m. O-Ring	100
54001640	BL 16 m. O-Ring	100
54001660	BL 21 m. O-Ring	50
54001620	BL 29 m. O-Ring	50
54001650	BL 36 m. O-Ring	25
54001670	BL 42 m. O-Ring	10
54001680	BL 48 m. O-Ring	10

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar