


Descripción del producto

Soporta altas temperaturas;Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas;Resiste el agua a presión;Descarga de tracción elevada;Robusto

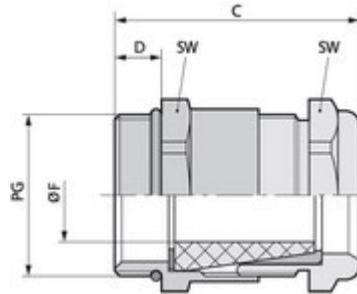

Ámbito de uso

- Prensaestopas resistente a altas temperaturas, para uso con agua a presión junto con el elemento de sellado cónico especial VITON®.
- fábrica de ladrillos
- plantas de tratamiento de aguas residuales
- Emplazamiento de lavados de coche

Beneficios

- Soporta altas temperaturas
- Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas
- Resiste el agua a presión
- Descarga de tracción elevada
- Robusto

Diseño

- un accesorio
- 2 arandelas
- 3 conos de sellado VITON®
- 4 conos de latón
- 5 tornillos de compresión

Aviso



- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM

Datos técnicos

Aviso

Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21

Material

Cuerpo: latón niquelado Cono de sellado: FKM
Junta tórica: FKM

Grado de protección:

IP 68 - 10 bar

Rango de temperaturas

-15 °C a +200 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SHV VITON®						
52024934	SHV-V 7/7/5	3,8 - 4,8	14	26.0	5.0	50
54000015	SHV-V 9/9/6	4,8 - 5,8	17	28,5	6.0	50
52024935	SHV-V 9/9/7	5,8 - 6,8	17	28,5	6.0	50
52024936	SHV-V 11/11/7	5,8 - 6,8	20	31.0	6.0	25
52024937	SHV-V 11/11/9	6,8 - 8,8	20	31.0	6.0	25
52024970	SHV-V 13,5/9/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6.5	25
52024968	SHV-V 13,5/11/9	6,8 - 8,8	22	33.0	6.5	25
52024969	SHV-V 13,5/11/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6.5	25
52024961	SHV-V 13,5/13,5/9	6,8 - 8,8	22	33.0	6.5	25
52024962	SHV-V 13,5/13,5/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6.5	25
52024971	SHV-V 16/11/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6.5	25
52024973	SHV-V 16/13,5/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6.5	25
52024964	SHV-V 16/16/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6.5	25
52024965	SHV-V 16/16/15	13,8 - 14,8	24	35.0	6.5	25
52024966	SHV-V 21/21/18	15,8 - 17,8	30	38.0	7.0	25
52024967	SHV-V 21/21/20	17,5 - 19,8	30	38.0	7.0	25
52024974	SHV-V 29/29/22	19,5 - 21,8	40	44,5	8.0	10

Nota de pie de página:

Viton® es una marca registrada de DuPont de Nemours

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar
