


Descripción del producto

especial para paredes gruesas; Máxima fiabilidad; descarga de tracción óptima; Alcances de sujeción amplios y variables

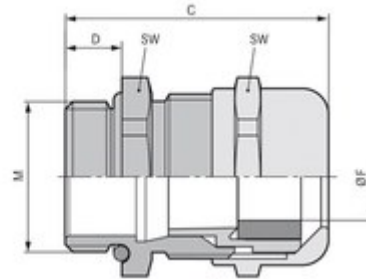

Ámbito de uso

- Con rosca de conexión larga para uso en paredes más gruesas

Beneficios

- especial para paredes gruesas
- Máxima fiabilidad
- descarga de tracción óptima
- Alcances de sujeción amplios y variables

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Aprobaciones (normas de referencia)

- UL File Nr. E79903

Aviso

- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
- Para otras opciones consulte los accesorios SKINTOP® disponibles en métrica

**Datos técnicos****Aviso**

Dimensiones de instalación y pares de apriete,
consulte el Apéndice T21

Material

Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Sellado:
CR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

IP 68 - 10 bar
IP 69 K

Rango de temperaturas

Dinámico: -30 °C hasta +100 °C
estático: desde -40 °C hasta +100 °C

Lista de artículos

| Artikel-nummer | Denominación de pieza/tamaño | Alcance de sujeción ØF mm | SW mm | Longitud media C mm | Longitud roscada D mm | Unidad / unid. embalaje |
|------------------|------------------------------|---------------------------|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| SKINTOP® MS-M-XL | | | | | | |
| 53112005 | 12 x 1,5 | 3-7 | 16 | 32,8 | 12.0 | 100 |
| 53112015 | 16 x 1,5 | 4,5-10 | 20 | 37.0 | 12.0 | 50 |
| 53112025 | 20 x 1,5 | 7-13 | 24 | 39,5 | 12.0 | 50 |
| 53112035 | 25 x 1,5 | 9-17 | 29 | 41,5 | 12.0 | 25 |
| 53112045 | 32 x 1,5 | 11-21 | 36 | 48,2 | 15.0 | 25 |
| 53112055 | 40 x 1,5 | 19-28 | 45 | 53,5 | 15.0 | 10 |
| 53112065 | 50 x 1,5 | 27-35 | 54 | 57.0 | 15.0 | 5 |

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar