



Racor para mangueras m-fix

Tipo DR-NBR (anillo obturador)

 De -25 a +120 °C

 NBR


Con el anillo obturador DR-NBR se puede aumentar el grado de protección en los racores para mangueras de los tipos m-fix MSV, WSV y KSV de IP 54 a IP 65.

Para ello, tan sólo es necesario colocar el anillo obturador en la primera concavidad del extremo de la manguera de protección de cables. Para que la instalación sea segura, antes de montar la manguera, primero se ha de desbloquear el anillo de apriete.

Cuando la manguera de protección de cables está montada en el racor para mangueras cuenta con un grado de protección IP 65.



DR-NBR

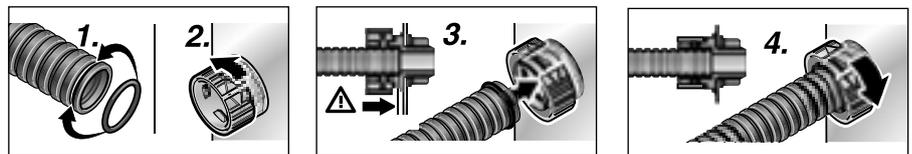

Tipo	Nº de pedido	Color	Válido para Murrflex	UE un.
DR-NBR M10 / P7	83481410	negro	M10 / P7	50
DR-NBR M12 / P9	83481412	negro	M12 / P9	50
DR-NBR M16 / P11	83481414	negro	M16 / P11	50
DR-NBR M20 / P16	83481416	negro	M20 / P16	50
DR-NBR M25 / P21	83481418	negro	M25 / P21	50
DR-NBR M32 / P29	83481420	negro	M32 / P29	25
DR-NBR M40 / P36	83481422	negro	M40 / P36	10
DR-NBR M50 / P48	83481424	negro	M50 / P48	10

Representante oficial de:



[Argentina – Colombia – Ecuador – Bolivia – Paraguay.]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA
Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212
Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

