



Manguera de protección de cables Murrflex

Tipo EWF



De -40 a +90 °C
Brevemente +120 °C



Polietileno mod.



V2



> 250 N/100 mm





Empalmes adecuados:
m-top, m-tec, m-fix, m-jumbo, codo-brida

Manguera de protección de cables universal y autoextinguible para esfuerzos mecánicos leves o para agrupar cables.

Aplicaciones:

- Construcción de instalaciones
- Construcción de maquinaria
- Construcción de armarios de distribución

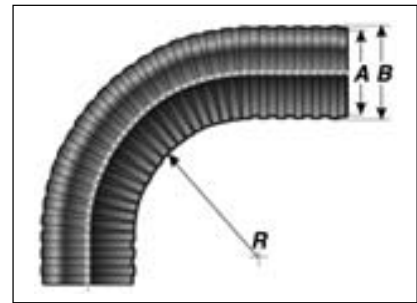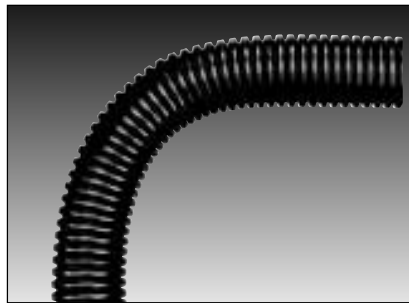

EWF



Tipo	Nº de pedido	Color	A Ø mm	B Ø mm	R mm est.	R mm din.	Peso kg/100 m	UE m
EWF-M12 / P9	83101410	negro	9,9	13,0	35,0	-	2,4	50
EWF-M16 / P11	83101412	negro	12,2	15,7	40,0	-	3,4	50
EWF-M20 / P16	83101414	negro	16,6	21,2	55,0	-	5,4	50
EWF-M25 / P21	83101416	negro	23,2	28,3	65,0	-	8,2	50
EWF-M32 / P29	83101418	negro	28,5	34,5	75,0	-	9,5	25
EWF-M40 / P36	83101420	negro	36,0	42,4	85,0	-	12,4	25
EWF-M50 / P48	83101422	negro	47,7	54,5	95,0	-	19,5	25

Representante oficial de:



[Argentina – Colombia – Ecuador – Bolivia – Paraguay.]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA
Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212
Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

