

Manguera de protección de cables Murrflex

Tipo EW-TEF



De -200 a +260 °C



Fluoroplástico



V0



> 200 N/100 mm





Empalmes adecuados:

m-top, m-tec, m-fix, codo-brida

Manguera de protección de cables autoextinguible para rangos de temperaturas extremas y esfuerzos mecánicos leves.

Aplicaciones:

- Construcción de vehículos
- Construcción de instalaciones
- Construcción de maquinaria
- Instalaciones químicas

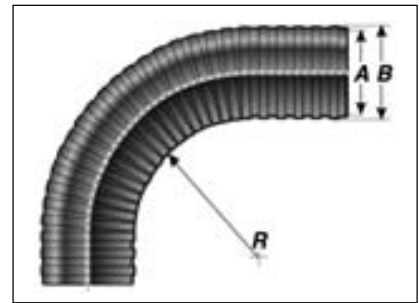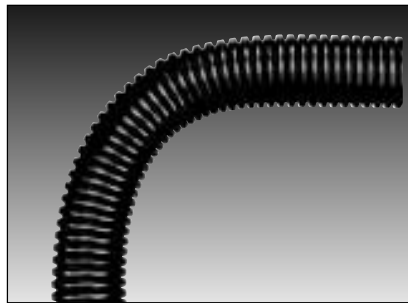

EW-TEF

Tipo	Nº de pedido	Color	Corresponde al tamaño de manguera	A Ø mm	B Ø mm	R mm est.	R mm din.	Peso kg/100 m	UE m
EW-TEF 4,5	83281050	negro	-	4,3	6,8	18,0	-	16,0	100
EW-TEF 5,5	83281052	negro	-	5,5	7,8	20,0	-	19,0	50
EW-TEF 7,5	83281054	negro	M10 / P7	7,6	10,7	20,0	-	30,0	50
EW-TEF 10	83281056	negro	M12 / P9	9,8	13,0	30,0	-	35,0	50
EW-TEF 13	83281058	negro	M16 / P11	12,4	16,0	35,0	-	59,0	50
EW-TEF 14	83281060	negro	-	13,8	17,8	40,0	-	81,0	50
EW-TEF 16	83281062	negro	-	15,5	19,6	45,0	-	97,0	50
EW-TEF 17	83281064	negro	M20 / P16	16,6	21,1	45,0	-	98,0	50
EW-TEF 19	83281066	negro	-	18,6	23,3	55,0	-	110,0	50
EW-TEF 21	83281068	negro	-	20,1	25,0	60,0	-	130,0	50



Representante oficial de:



[Argentina – Colombia – Ecuador – Bolivia – Paraguay.]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA
Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212
Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

