


Descripción del producto

Tuerca cónica NPT; Máxima fiabilidad; descarga de tracción óptima; Alcances de sujeción amplios y variables

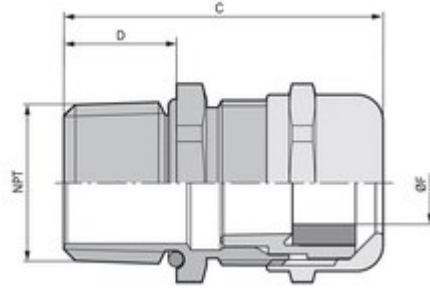

Ámbito de uso

- Para zonas que requieren una estabilidad química y mecánica excepcionales
- Industria química.
- Tecnología de medición y control.
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de planta

Beneficios

- Tuerca cónica NPT
- Máxima fiabilidad
- descarga de tracción óptima
- Alcances de sujeción amplios y variables

Diseño

- Tuerca de conexión NPT, según ASA B2.1-1945

Versión

- SKINTOP® MSR NPT está equipado con un inserto de sellado que sella cables y alambres de pequeño diámetro exterior.
- Disponible como modelo de SKINTOP® MS-SC-NPT con protección de EMC óptima por encargo

**Aprobaciones (normas de referencia)**

- UL File Nr. E79903

Aviso

- consulte los accesorios métricos SKINTOP® para seleccionar el que mejor se ajusta a sus necesidades, excepto para contratuercas SKINTOP® GMP-GL
- 1/4" = M12, 3/8" = M16
- 1/2" = M20, 3/4" = M25
- 1" = M32, 1 1/4" = M40
- 1 1/2" = M50, 2" = M63

Datos técnicos**Material**

Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Sellado:

CR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

de -30 °C hasta +100 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® MS-NPT						
53112004	1/4"	3,5 - 7	16	36.0	15.0	100
53112014	3/8"	4,5 - 10	20	39,7	15.0	100
53112024	1/2"	7 - 13	24	42,5	15.0	50
53112034	3/4"	9 - 17	29	44,5	15.0	25
53112044	1"	11 - 21	36	49.0	15.0	25
53112054	1 1/4"	19 - 28	45	57,5	17.0	10
53112064	1 1/2"	27 - 35	54	61,5	17.0	5
53112074	2"	34 - 45	67	63,5	17.0	5
SKINTOP® MSR-NPT						
53112006	1/4"	1 - 5	16	36.0	15.0	100



53112016	3/8"	2 - 7	20	39,7	15.0	100
53112026	1/2"	5 - 70	24	42,5	15.0	50
53112036	3/4"	6 - 13	29	44,5	15.0	25
53112046	1"	7 - 15	36	49.0	15.0	25
53112056	1 1/4"	15 - 23	45	57,5	17.0	10
53112066	1 1/2"	22 - 29	54	61,5	17.0	5
53112076	2"	28 - 39	67	63,5	17.0	5

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar